


ALH 100 - FICHE TECHNIQUE

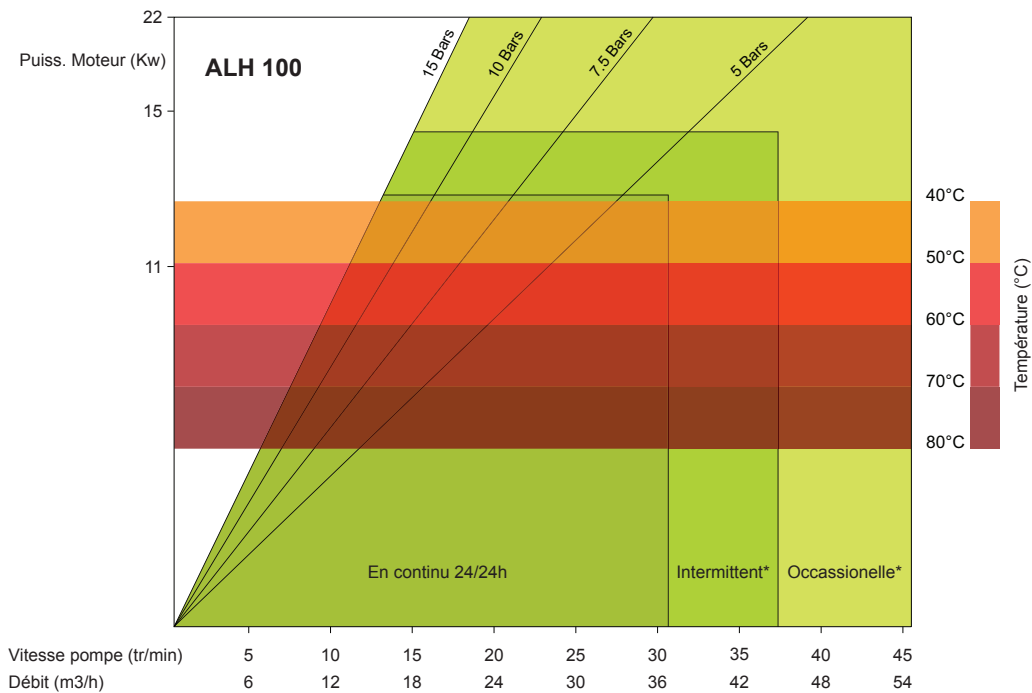


* Utilisation intermittente: Minimum d'une heure d'arrêt après 2 heures de fonctionnement * Utilisation occasionnel: Maximum 1 heure par jour

TABLEAU DE CALAGE DES PATINS - ALH 100		
Pression en bar (psi)	Vitesse tr/min-rpm	Nombre de cales - épaisseur: 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 15	0
	15 to 50	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 15	2
	15 to 32,5	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 15	3
	15 to 25	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 15	4
	15 to 20	3

Attention: enlever une cale si la température dépasse 60° Celsius (140° Fahrenheit)

Dimensions

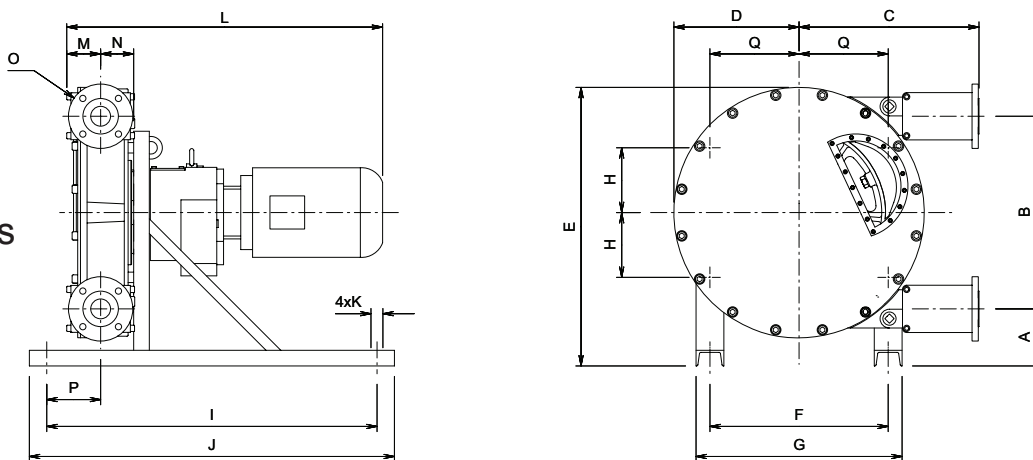

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ALH 100	300	1040	887	685	1575	820	960	410	1900	2000	4xø27	-	170	174	DN100 PN16	361	410

DOCUMENT NON CONTRACTUEL