


ALH 125 - FICHE TECHNIQUE

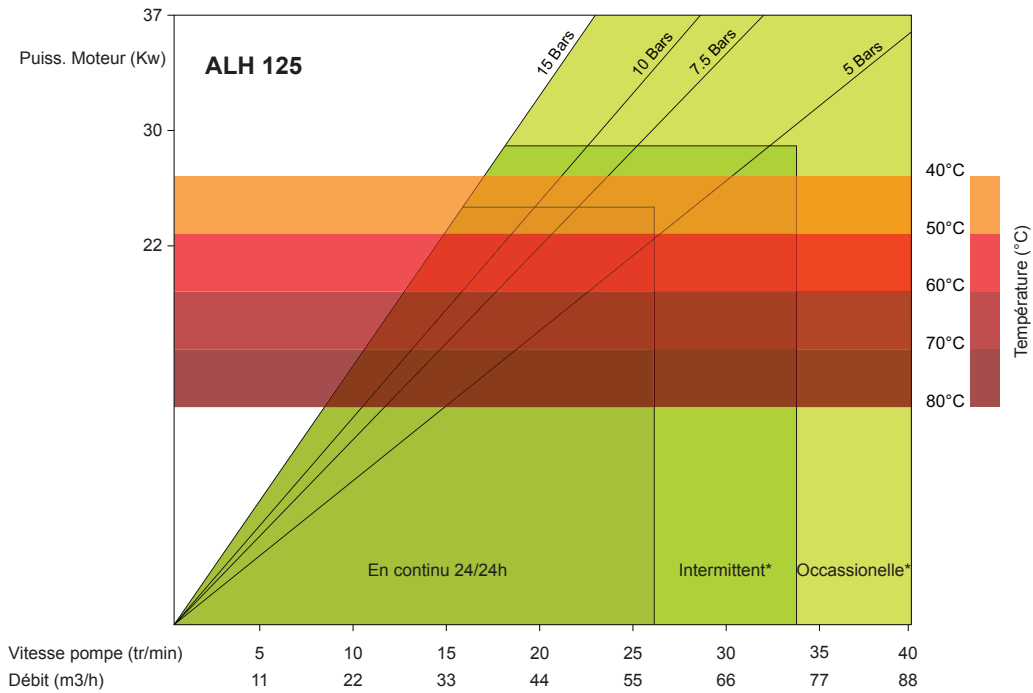


* Utilisation intermittente: Minimum d'une heure d'arrêt après 2 heures de fonctionnement * Utilisation occasionnel: Maximum 1 heure par jour

TABLEAU DE CALAGE DES PATINS - ALH 125		
Pression en bar (psi)	Vitesse tr/min-rpm	Nombre de cales - épaisseur: 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 10	0
	10 to 35	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 10	2
	10 to 27,5	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 10	3
	10 to 25	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 10	4
	10 to 20	3

Attention: enlever une cale si la température dépasse 60° Celsius (140° Fahrenheit)

Dimensions

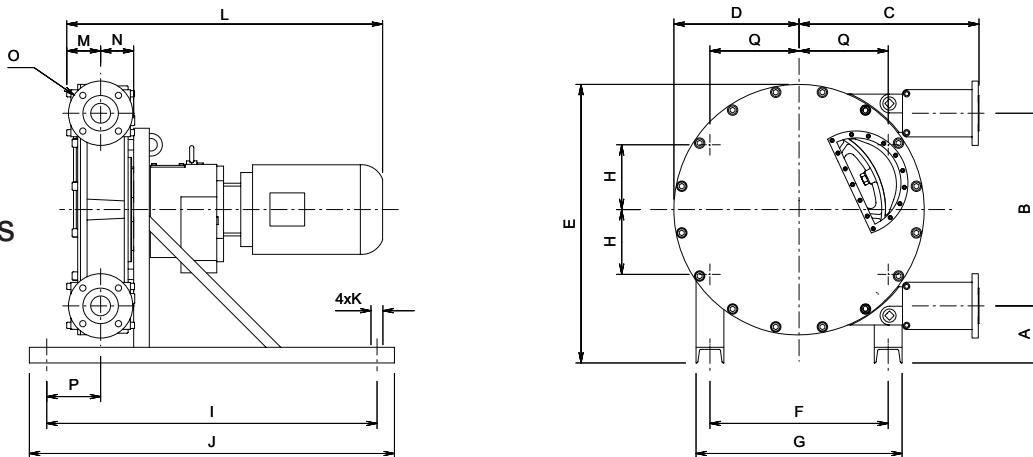

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ALH 125	263,5	1273	1038	785	1750	1000	1140	500	1900	2000	4xø27	-	300	232	DN125 PN16	660	500

DOCUMENT NON CONTRACTUEL